

Benutzerhandbuch EG-EM1

Vielen Dank für den Erwerb des EG-EM1 Energieverbrauchsmessgerät mit Einzelsteckplatz. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der richtigen Verwendung und gibt Ihnen weitere Hinweise im Umgang mit diesem Produkt.

Hinweis:

Schließt man das Energieverbrauchsmessgerät erstmals an eine Steckdose an, kann es bis zu 5 Minuten dauern, bis auf dem Display eine Anzeige erscheint.

Das Display hat drei unterschiedliche Anzeigen:

Mit einem kurzen Druck auf die Taste MODE kann zwischen den folgenden Anzeigen gewechselt werden:

Anzeige 1:

Uhrzeit, elektrische Leistung des angeschlossenen Gerätes, aktuell genutzter Tarif

Anzeige 2:

Dauer der Messung, elektrische Leistung des angeschlossenen Gerätes, angefallene Kosten im Messzeitraum

Anzeige 3:

Dauer der Messung, Einschaltdauer des angeschlossenen Gerätes, Einschaltdauer des an geschlossenen Gerätes in % zum Verhältnis der gesamten Messdauer

Einstellen der Uhrzeit und des Stromtarifes:

Drücken und halten Sie die Tasten + und - gleichzeitig für etwa 4 Sekunden, um mit der Konfiguration zu beginnen. Sie erkennen den Konfigurationsmodus an den blinkenden Ziffern.


Drücken Sie zum Einstellen der Uhrzeit nun die + oder - Taste und fahren Sie in den Einstellungen mit einem Druck auf die Taste MODE fort. Ist die Konfiguration der Uhrzeit und des Wochentags abgeschlossen, drücken Sie erneut die Taste MODE, um zu den Tarifeinstellungen zu gelangen.

Stellen Sie nun mit der + und - Taste die Startzeit ein, ab wann dieser Tarif gilt. Im unteren Wert tragen Sie bitte die Kosten pro Stunde Ihres Stromtarifes ein. Mit der Taste MODE gelangen Sie zu zum nächsten Eingabefeld. Sobald Sie mit der Einstellung des ersten Tarifs fertig sind, drücken Sie bitte erneut die Taste MODE, um zur Einstellung des zweiten Tarifs zu gelangen. Verfügen Sie nicht über einen unterschiedlichen Tages- und Nachtтарif, so tragen Sie die gleichen Werte wie für den ersten Tarif ein. Die Einstellung des zweiten Tarifs erfolgt auf die gleiche Weise, wie beim ersten Tarif.

Sind alle Einstellungen vorgenommen, werden diese nach 5 Sekunden automatisch gespeichert.

Sicherheitshinweise:

- Gerät vor Gebrauch auf Beschädigungen überprüfen und nur verwenden, wenn nicht beschädigt
- Gerät vor Feuchtigkeit und Schmutz schützen
- Nur für den Innengebrauch geeignet
- Niemals mehrere Steckdosenleisten hintereinander anschließen
- Spannungsfrei nur bei gezogenem Stecker
- Nicht abgedeckt betreiben

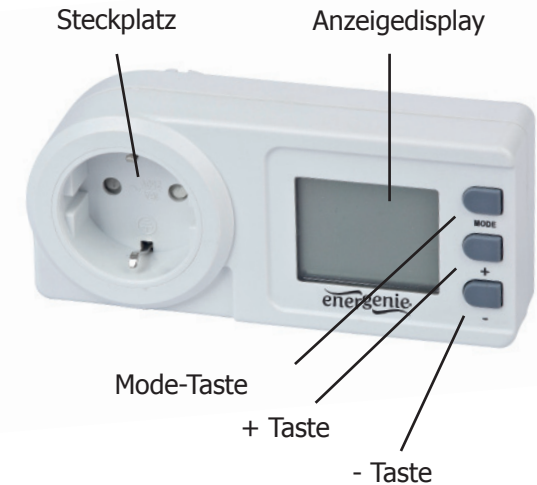

Technische Details

Eingangsspannung:	230 V AC, 50/60 Hz
Max. Laststrom:	16 A
Messbereich:	5 bis 3680 VA
Energieanzeige:	0 bis 999 kWh
Max. Aufnahmezeit:	999 Stunden
Nur für den Innengebrauch geeignet (IP20)	

Entsorgungshinweise:

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.



Hausanschrift:
GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Garantieerklärung / Service

- Die Garantie beträgt 24 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch beheben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

Konformitätserklärung

Das Produkt EG-EM1 wurde getestet und stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der Richtlinien 2004/108/EG (EMV) und 2006/95/EG (Niederspannung) überein. Die Konformitätserklärung kann auf unserer Website <http://www.gembird.de> heruntergeladen werden.



Kunden-Service:

Telefon: +49(0)241 - 705152100
Telefax: +49 (0)2921 - 6710519
E-Mail: support@gembird.de
Web: www.gembird.de

energenie

EG-EM1

Energieverbrauchsmessgerät mit Einzelsteckplatz



Benutzerhandbuch
Ver. 20131015