

NPA-DCI KFZ-Adapter-Ladeset für Notebooks Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Lieferumfang	3
3. Inbetriebnahme des Produktes	4
4. Übersicht der Stecker	5-7
5. Technische Spezifikationen	8
6. Konformitätserklärung	8
7. Garantieerklärung	9
8. Sonstiges	10
9. Disclaimer	11
10. Entsorgungshinweis	11

1. Allgemeines

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf des GEMBIRD NPA-DC I KFZ-Adapter-Ladesets für Notebooks entschieden haben. Dieses Benutzerhandbuch hilft Ihnen bei der richtigen Installation und gibt Ihnen weitere Hinweise zum Umgang mit diesem GEMBIRD Produkt.

2. Lieferumfang

Im Lieferumfang des GEMBIRD NPA-DC I ist folgendes enthalten:

- KFZ-Ladeadapter
- Stecker für alle gängigen Notebooks
- Benutzerhandbuch

3. Inbetriebnahme des Produktes

a) Einstellen der Spannung

1. Stellen Sie zuerst die korrekte Spannung, die für Ihr Notebook nötig ist, mit dem Schieberegler direkt am Adapter ein.

b) Stecker verbinden


1. Verbinden Sie nun den richtigen Stecker für Ihr Notebook mit dem Adapter und anschließend mit Ihrem Notebook. Der folgenden Liste können Sie entnehmen, welcher Stecker für Ihr Notebook der richtige ist.

c) Adapter anschließen

1. Stecken Sie nun den Anschluss des Adapters in den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs. Sobald die rote LED am Adapter zu leuchten beginnt, wird Ihr Notebook geladen.

4. Übersicht der Stecker

Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welcher Stecker der richtige für Ihr Notebook ist.

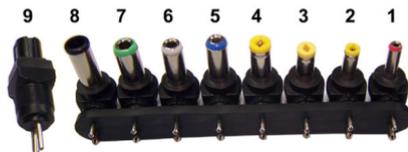

Notebook	Anschluss	Stecker
Acer	5.5*1.7 mm gelb	4
Acer	5.5*2.5 mm weiß	6
Acer	5.5*2.1	5
AMS Tech	5.5*2.5 mm weiß	6
AVERATEC	5.5*2.5 mm weiß	6
Compaq	5.5*2.1 mm blau	5
Compaq	4.75*1.7 mm gelb	3
Compaq	5.5*2.5 mm weiß	6
Dell	Dell-Adapter schwarz	9
Fujitsu	5.5*2.5 mm weiß	6
Fujitsu	6.0*1.0 mm schwarz	8
Gateway	5.5*2.5 mm weiß	6

4. Übersicht der Stecker

Notebook	Anschluss	Stecker
HP	4.75*1.7 mm gelb	3
HP	5.5*2.5 mm weiß	6
IBM	5.5*2.5 mm weiß	6
IBM	5.5*2.1 mm blau	5
NEC	5.5*2.5 mm weiß	6
Panasonic	6.0*1.0 mm schwarz	8
Panasonic	5.5*2.5 mm weiß	6
Sharp	5.5*2.5 mm weiß	6
Sharp	3.5*1.3 mm rot	1
Sony	6.0*1.0 mm schwarz	8
Sotec	5.5*2.5 mm weiß	6
Toshiba	5.5*2.5 mm weiß	6

4. Übersicht der Stecker

Notebook	Anschluss	Stecker
Samsung	4.75*1.7 mm gelb	2
Toshiba	6.3*3.0 mm grün	7
Winbook	5.5*2.5 mm weiß	6
Winbook	5.5*2.1 mm blau	5

5. Technische Spezifikationen

Eingangsspannung:	DC 11V - 14V
Gewicht:	300 g (inkl. des Kabels)
Abmessungen:	118 x 59 x 37 mm
Ausgangsspannung:	15V/16V/18V/19V/20V DC bei 4 A max. oder 22V/24V DC bei 3.3 A max
Ausgangsleistung:	80 W (max)
Überspannungsschutz:	10 A + Kurzschlussicherung
Kabellänge:	1,60 m

6. Konformitätserklärung

Das Produkt NPA-DCI wurde getestet und entspricht den wesentlichen Schutzanforderungen gemäß Richtlinie des Rates in Annäherung an die Gesetze der Mitgliedstaaten bezüglich der EMV-Produktstandards 2006/95/EC und 93/68/EEC.

7. Garantieerklärung

- Die Garantie beträgt 36 Monate ab Verkaufsdatum an den Endverbraucher. Das Kaufdatum und der Gerätetyp sind durch eine maschinell erstellte Kaufquittung zu belegen. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg daher für die Dauer der Garantie auf, da er Voraussetzung für eine eventuelle Reklamation ist.
- Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel durch den Hersteller wahlweise entweder durch Instandsetzung, Austausch mangelhafter Teile oder im Austausch behoben. Die Ausführung der Garantieleistung bewirkt weder eine Verlängerung noch einen Neubeginn der Garantiezeit.
- Eine Garantieleistung entfällt für Schäden oder Mängel, die durch unsachgemäße Handhabung oder durch äußere Einwirkung (Sturz, Schlag, Wasser, Staub, Verschmutzung oder Bruch) herbeigeführt wurden. Verschleißteile (z.B. Akkus) sind von der Garantie ausgenommen.

8. Sonstiges

Wir behalten uns Änderungen für den Regulierungsablauf des Schadens vor. Aktuelle Information hierzu entnehmen Sie bitte unserer Internetpräsenz www.gembird.de.

Hausanschrift:

GEMBIRD Deutschland GmbH
Coesterweg 45
D-59494 Soest

Kundenservice:

Telefon: +49 (0) 1805 – 436247*
Telefax: +49 (0) 2921 – 671481
E-Mail: support@gembird.de

*) € 0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz Mobilfunkpreise können abweichen.

9. Disclaimer

- Wir haben alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass alle Informationen in diesem Handbuch richtig und komplett sind. Für Fehler oder fehlende Informationen übernehmen wir jedoch keine Haftung. Gembird behält sich das Recht vor, Spezifikationen von Hardware und Software ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
- Dieses Handbuch sowie Teile davon darf ohne vorherige Genehmigung durch Gembird Electronics Ltd. in keiner Form vervielfältigt, übermittelt oder in andere Sprachen übersetzt werden.
- Gembird Electronics übernimmt keine Gewährleistung für Schäden, die durch Fehlfunktionen des Gerätes, Fehlfunktionen anderer Geräte oder durch Fehlbedienung durch den Benutzer hervorgerufen werden.

10. Entsorgungshinweis

Werfen Sie dieses Gerät nicht in den Hausmüll. Unsachgemäße Entsorgung kann sowohl der Umwelt als auch der menschlichen Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung oder einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten.

